




Excellent Style **NEO**  
Inowa Slide **NEO**

---

# Okna Excellent Style NEO 76 AD

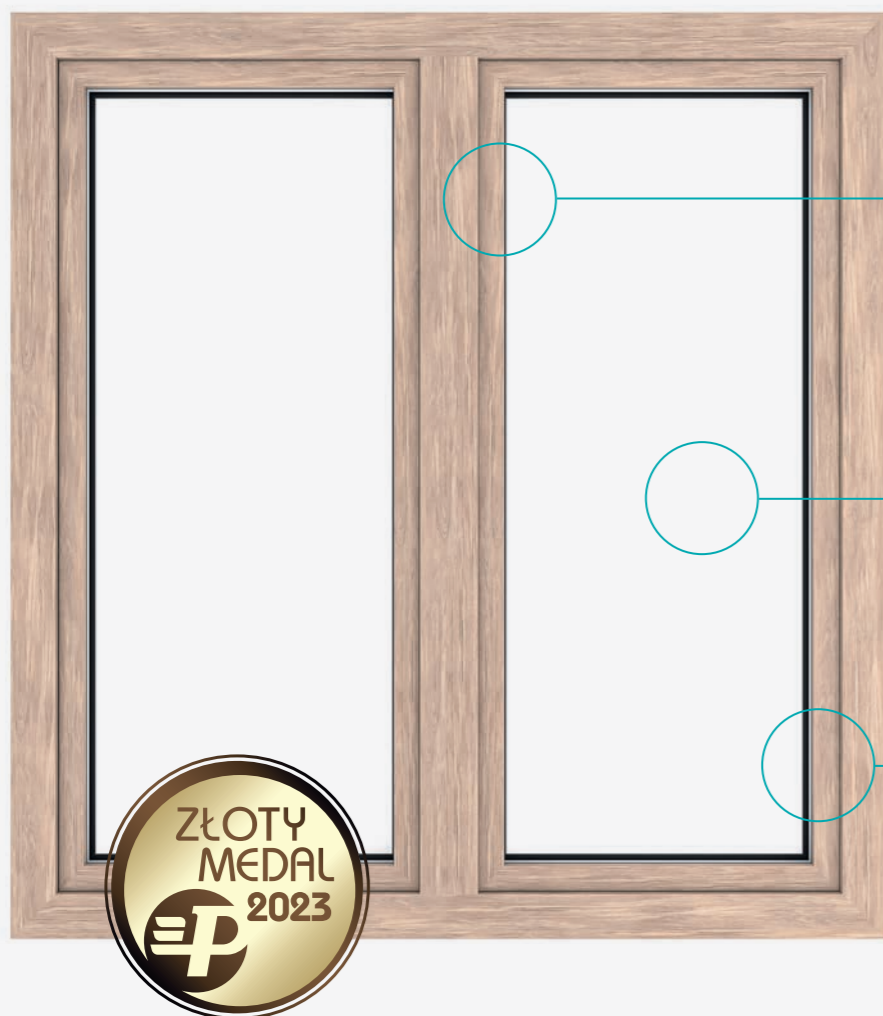

## OPTYCZNA LEKKOŚĆ

Wyraziste przyłgi, które są prawie o połowę węższe niż w innych systemach, nadają oknom serii Excellent Style NEO lekkości.

## WIĘCEJ ŚWIATŁA

Niezwykłe wąskie złożenia profili pozwalają na maksymalizację powierzchni przeszklonych i dopływ większej ilości światła do wnętrza.

## DESIGN DO KWADRATU

Dzięki swoim prostym, symetrycznym kształtom, okna Excellent Style NEO są perfekcyjnym odzworowaniem nowoczesności i elegancji.



## Proste struktury, minimalistyczny design

Wygląd i charakter okien serii Excellent Style NEO został zainspirowany stylem Bauhaus. Styl ten niegdyś zrewolucjonizował architekturę. Prosty i piękny projekt dla każdego. Mocne kąty i geometryczna architektura, a przy tym wizualna lekkość konstrukcji. Dużo światła i połączenie wnętrza z elementami z zewnątrz – motywy, które są aktualne jak nigdy dotąd, nawet dziś po 100 latach.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	76 mm
Szerokość zestawu rama skrzydło:	115 mm
Maksymalna szerokość szklenia:	54 mm
Współczynnik przenikalności $U_g$ :	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Współczynnik przenikalności $U_w^*$ :	do 0.79 W/m <sup>2</sup> K
System uszczelnienia:	zewnątrzne (2 uszczelki)

## Excellent Style NEO 76 AD

Ilość komór:	5-6
Nakładki aluminiowe aluskin:	nie
System wzmocnienia:	stal
Możliwość pianowania:	tak
Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany, classic line

\* dla okna referencyjnego 1230x1480 mm (z pakietem szybowym  $U_g = 0.5$  W/m<sup>2</sup>K)

# Okna Excellent Style NEO 76 MD



## ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

W oknach Excellent Style NEO możliwe jest stosowanie pakietów szybowych i wypełnień o szerokości do 54 mm.

## LEPSZE ZABEZPIECZENIE PRZED WŁAMANIEM

Specjalna ekstrudowana przyłga środkowa w wariantcie MD stanowi barierę przy próbie dojścia do okuć i wyważenia skrzydła.

## WYSOKA SZCZELNOŚĆ

Trzecia, wewnętrzna uszczelka w wariantcie MD zapewnia lepszą szczelność całej konstrukcji, poprawia właściwości cieplne i akustyczne.



## Design spotyka technologię

Excellent Style NEO łączy najbardziej innowacyjne rozwiązania z wyjątkowym designem. Zastosowana w wariantcie MD specjalna ekstrudowana przyłga środkowa „safetec inside” utrudnia wyważenie skrzydła, blokując możliwość dojścia do okuć.

Seria Excellent Style NEO to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej i najnowszych trendów projektowych.

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	76 mm
Szerokość zestawu rama skrzydło:	110 mm
Maksymalna szerokość szklenia:	54 mm
Współczynnik przenikalności $U_g$ :	1.2 W/m <sup>2</sup> K
Współczynnik przenikalności $U_w^*$ :	do 0.79 W/m <sup>2</sup> K
System uszczelnienia:	środkowe (3 uszczelki)

## Excellent Style NEO 76 MD

Ilość komór:	5-6
Nakładki aluminiowe aluskin:	nie
System wzmocnienia:	stal
Możliwość pianowania:	tak
Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany, classic line

\* dla okna referencyjnego 1230x1480 mm (z pakietem szybowym  $U_g = 0,5$  W/m<sup>2</sup>K)

DRZWI PRZESUWNE INOWA SLIDE NEO

# Wyjście na taras

wygodne jak  
nigdy dotąd

Inowa Slide NEO to rozwiązanie przesuwne zaprojektowane specjalnie dla serii okien Excellent Style NEO. Jego minimalistyczna konstrukcja nawiązuje do skandynawskiego designu, a proste, symetryczne kształty oraz wąskie, wyraziste przyłgi nadają drzwiom niezwyklej lekkości i elegancji.



#### KOMFORT UŻYTKOWANIA

Innowacyjny mechanizm zamykania pozwala na prostą i intuicyjną obsługę.

#### OPTYCZNA LEKKOŚĆ

Konstrukcja ma minimalistyczny charakter. Prosty, symetryczny kształt oraz montaż szyb w wąskich ramach zapewnia jeszcze lepsze doświetlenie pomieszczeń.

#### NIEZAWODNOŚĆ

Stabilne oparcie i prowadzenie wózków jezdnych zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.



## Inowa Slide NEO: wszechstronność zastosowania i mnogość możliwości

System Inowa Slide NEO przeznaczony wyłącznie do konstrukcji tarasowych? Nic bardziej mylnego! Jest to wyjątkowo wszechstronny system, który doskonale sprawdzi się, np. w kuchni, gdy przestrzeń robocza lub zabudowa nie pozwalają nam na swobodne otwarcie. Postaw wówczas na Inowa Slide NEO i stwórz niepowtarzalne okno przesuwne.



#### DESIGN DO KWADRATU

Dzięki swoim prostym, symetrycznym kształtom, system Inowa Slide NEO perfekcyjnie ucieleśnia nowoczesność i elegancję.



#### INTUICYJNA OBSŁUGA

Po odblokowaniu skrzydło przesuwa się niezwykle lekko, przy użyciu minimalnej siły.



#### SZCZELNOŚĆ

Poprzez przekręcenie klamki, uszczelki obwodowe są dociskane poprzecznie do ościeżnicy, po całym obwodzie.

# Inowa Slide NEO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:



Głębokość zabudowy ramy / skrzydła: 154 mm / 78 mm

Współczynnik przenikalności  $U_i$ : 1.3 W/m<sup>2</sup>K



Maksymalna szerokość szklenia: 52 / 54 mm

Maksymalna szerokość konstrukcji: 6000 mm


Maksymalna wysokość konstrukcji: 2500 mm



PANORAMICZNY WIDOK

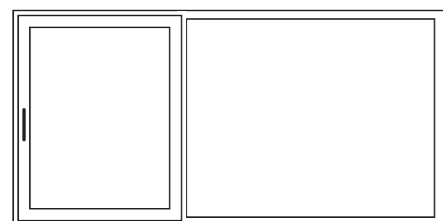

Schemat A

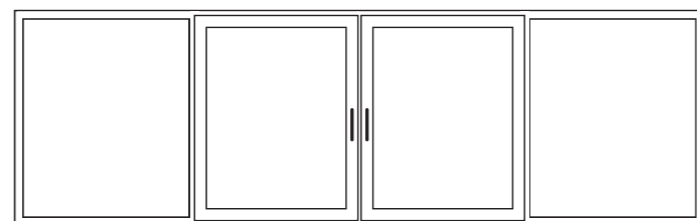

Schemat C

## JESZCZE WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi Inowa Slide NEO są atrakcyjną alternatywą dla drzwi tarasowych typu PSK/PATIO. Ich sekret tkwi w prostocie i zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań. Drzwi przesuwne Inowa Slide NEO umożliwiają stworzenie przeszklonej konstrukcji o wymiarach 6 x 2,5 m. Mogą być wykonane w schemacie otwierania A (w podziale symetrycznym lub asymetrycznym) lub w schemacie C, z dwoma skrzydłami rozsuwanymi na boki.

POWIERZCHNIE DEKORACYJNE PREMIUM


# woodec & aludec

## Inspired by nature

Wiernie zachowany wygląd prawdziwego drewna i wyjątkowy charakter w połączeniu ze wszystkimi zaletami okna z tworzywa sztucznego - oto, co oferują struktury dekoracyjne woodec. Jest ona trudna do odróżnienia nie tylko wizualnie od naturalnego materiału, ale struktura woodec również bardzo realistycznie odzwierciedla drewno w dotyku, między innymi dzięki głębokim tłoczeniom oraz matowej wierzchniej warstwie.

## Inspired by style

Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych aludec, wyróżniających się wyjątkową drobnoziarnistą, matową powierzchnią o strukturze malowanego proszkowo aluminium, to z pewnością propozycja, która świetnie sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. Nowe struktury aludec nawiązują do tego trendu, gdyż są oferowane w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, począwszy od bieli i szarości, poprzez brąz, antracyt i metaliczny Alux, aż po głęboką czerń.

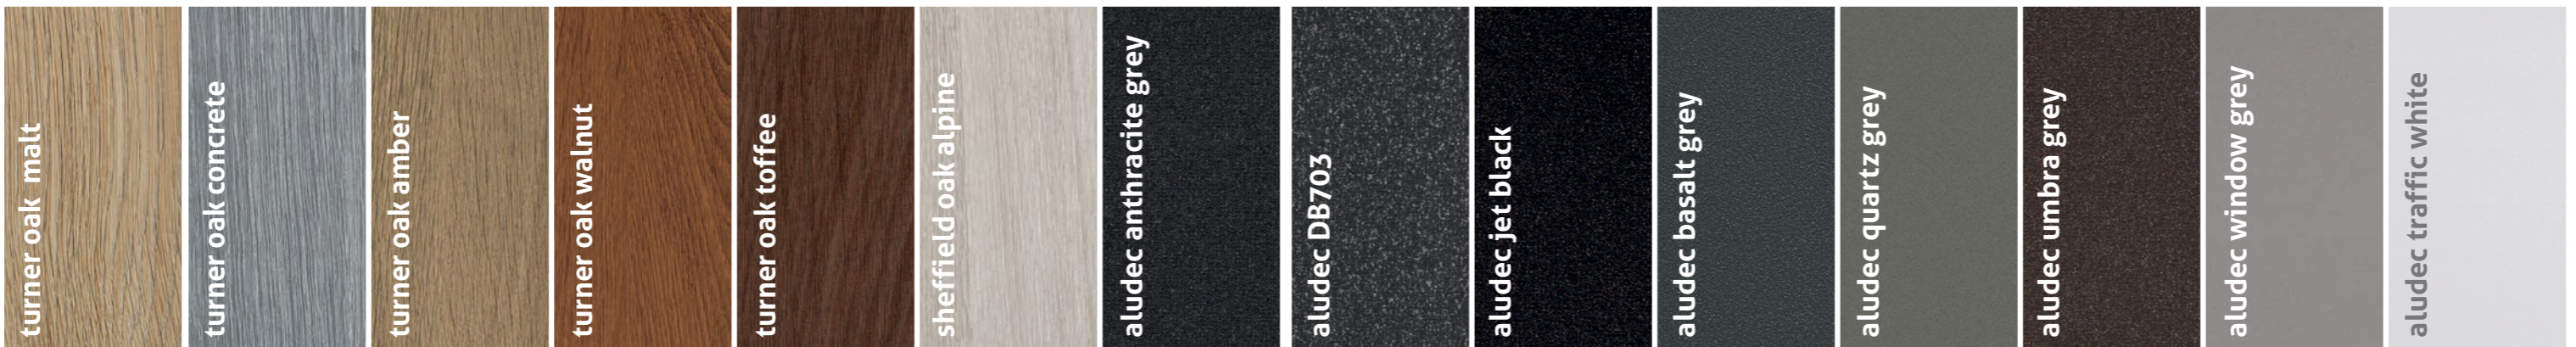



Siedziba Firmy i Zakład Produkcyjny  
ul. Rudzka 11/13  
93 - 457 Łódź  
tel.: 42 689 99 99  
mail: [peteck@peteck.eu](mailto:peteck@peteck.eu)

PETECKI Enterprises sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny  
ul. Przemysłowa 12  
98-100 Łask  
tel: 43 676 12 22  
mail: [sekretariat@peteck.eu](mailto:sekretariat@peteck.eu)

PETECKI sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny  
ul. Krośniewicka 7  
09-500 Gostynin  
tel: 24 235 23 23  
mail: [sekretariat.gostynin@peteck.eu](mailto:sekretariat.gostynin@peteck.eu)

PETECKI Investment sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny  
Chrapczew 26a  
62-730 Dobra  
tel: 63 279 08 00  
mail: [sekretariat.chrapczew@peteck.eu](mailto:sekretariat.chrapczew@peteck.eu)