




Excellent Style **NEO**
Inowa Slide **NEO**

Fenêtres Excellent Style NEO 76 AD

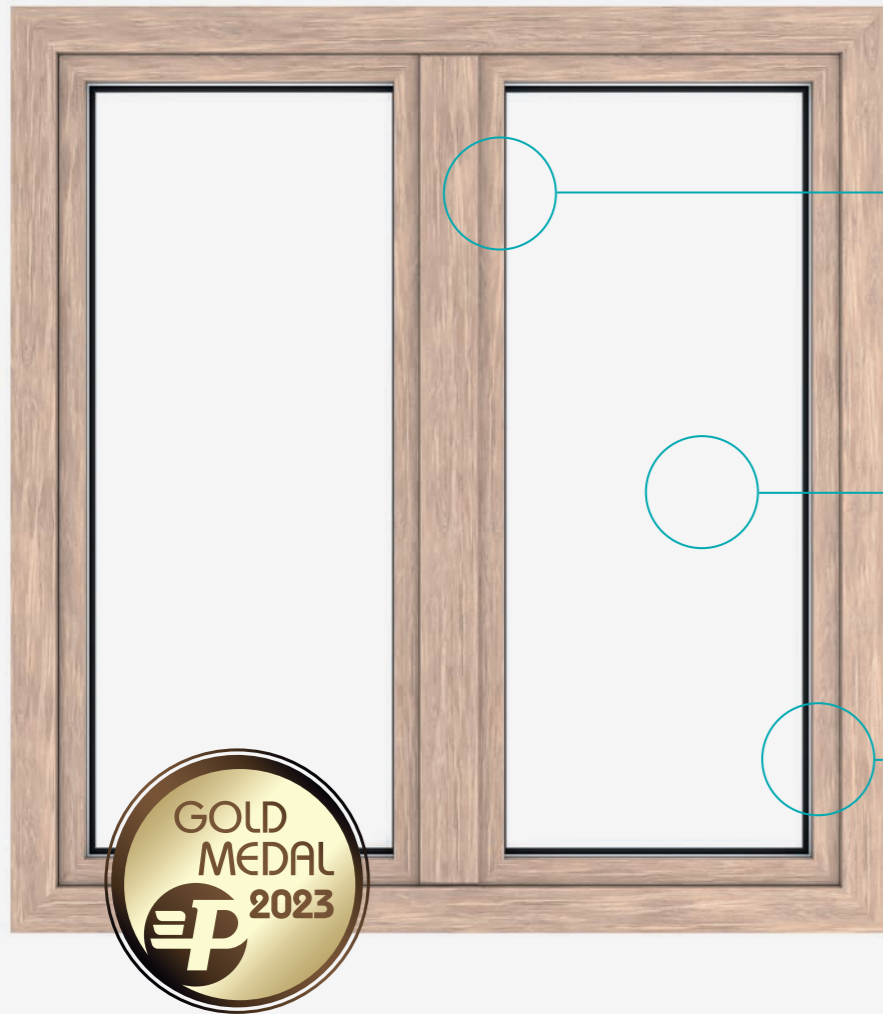

LÉGÈRETÉ VISUELLE


Les feuillures prononcées, presque deux fois moins larges que dans d'autres systèmes, donnent aux fenêtres de la série Excellent Style NEO une apparence de grande légèreté.

PLUS DE LUMIÈRE

Les profils très fins augmentent la surface vitrée et permettent à davantage de lumière de pénétrer à l'intérieur.

DESIGN GÉOMÉTRIQUE

Avec leurs formes simples et symétriques, les fenêtres Excellent Style NEO incarnent parfaitement la modernité et l'élégance.

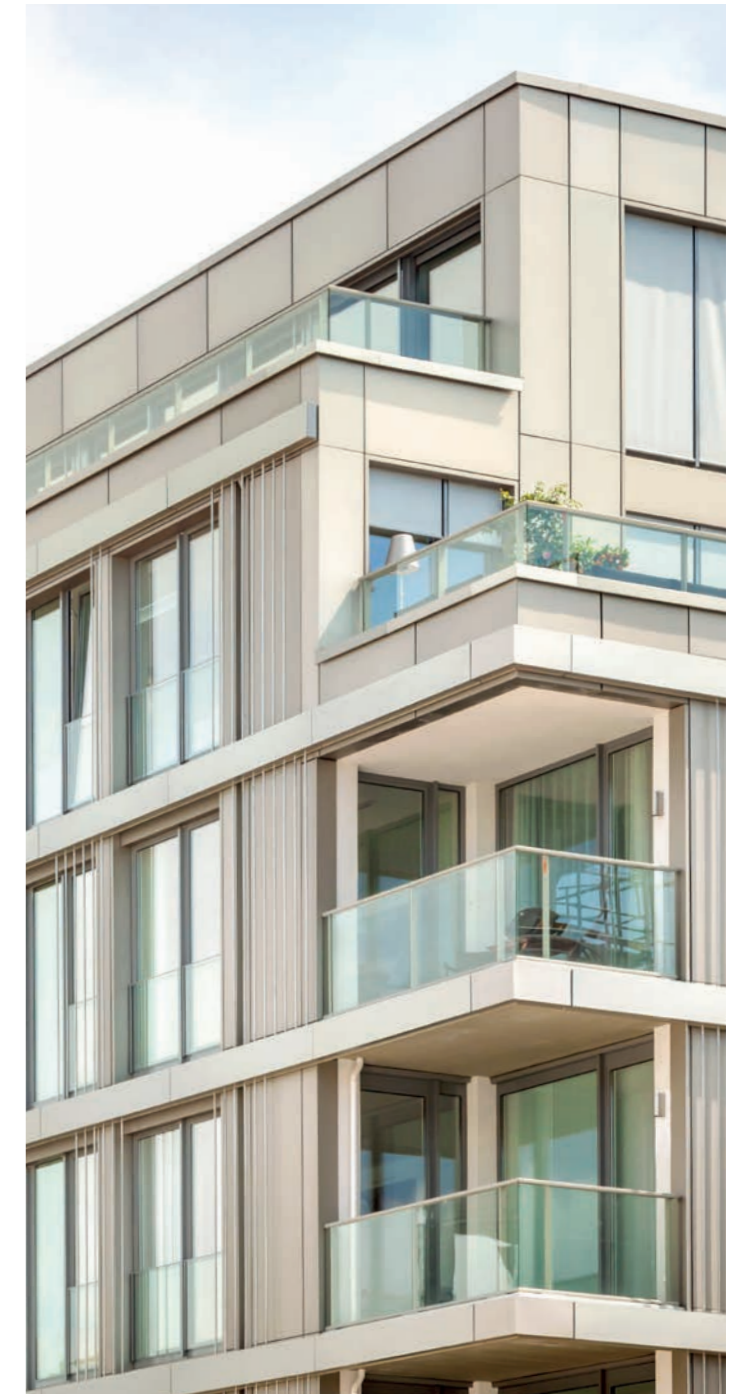

Structures simples, design minimaliste

Les fenêtres de la série Excellent Style NEO s'inspirent du style Bauhaus, qui a révolutionné l'architecture. Un design simple et esthétique pour tous, caractérisé par des formes épurées et une architecture géométrique qui offre une légèreté visuelle. L'accent est mis sur la lumière naturelle et l'intégration harmonieuse des espaces intérieurs et extérieurs - des concepts toujours pertinents, même après 100 ans.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Profondeur d'installation du cadre:	76 mm
Largeur de l'ensemble cadre battant:	115 mm
Largeur maximale du vitrage:	54 mm
Coefficient de perméabilité U_g :	1.2 W/m ² K
Coefficient de perméabilité $U_{w,*}$:	jusqu'à 0.79 W/m ² K
Système d'étanchéité:	externe (2 joints)

Excellent Style NEO 76 AD

Nombre de chambres:	5-6
Couvertures en aluminium Aluskin:	aucune
Système de renfort:	acier
Possibilité de pose d'un joint de mousse:	oui
Couleurs de base disponibles:	blanc, marron, anthracite
Modèles de profilés disponibles:	non émaillé, ligne classique

* pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm (avec un vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Fenêtres Excellent Style NEO 76 MD



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les fenêtres Excellent Style NEO peuvent intégrer des vitrages et des remplissages ayant une épaisseur allant jusqu'à 54 mm.

MEILLEURE PROTECTION CONTRE LE CAMBRIOLAGE


La feuillure centrale extrudée spéciale de la version MD empêche l'accès aux ferrures et sécurise le battant contre tout déséquilibre.

HAUTE ÉTANCHÉITÉ

Le troisième joint interne de la variante MD garantit une étanchéité supérieure de toute la structure, améliorant ainsi les propriétés thermiques et acoustiques.



<Multiple interesting links>

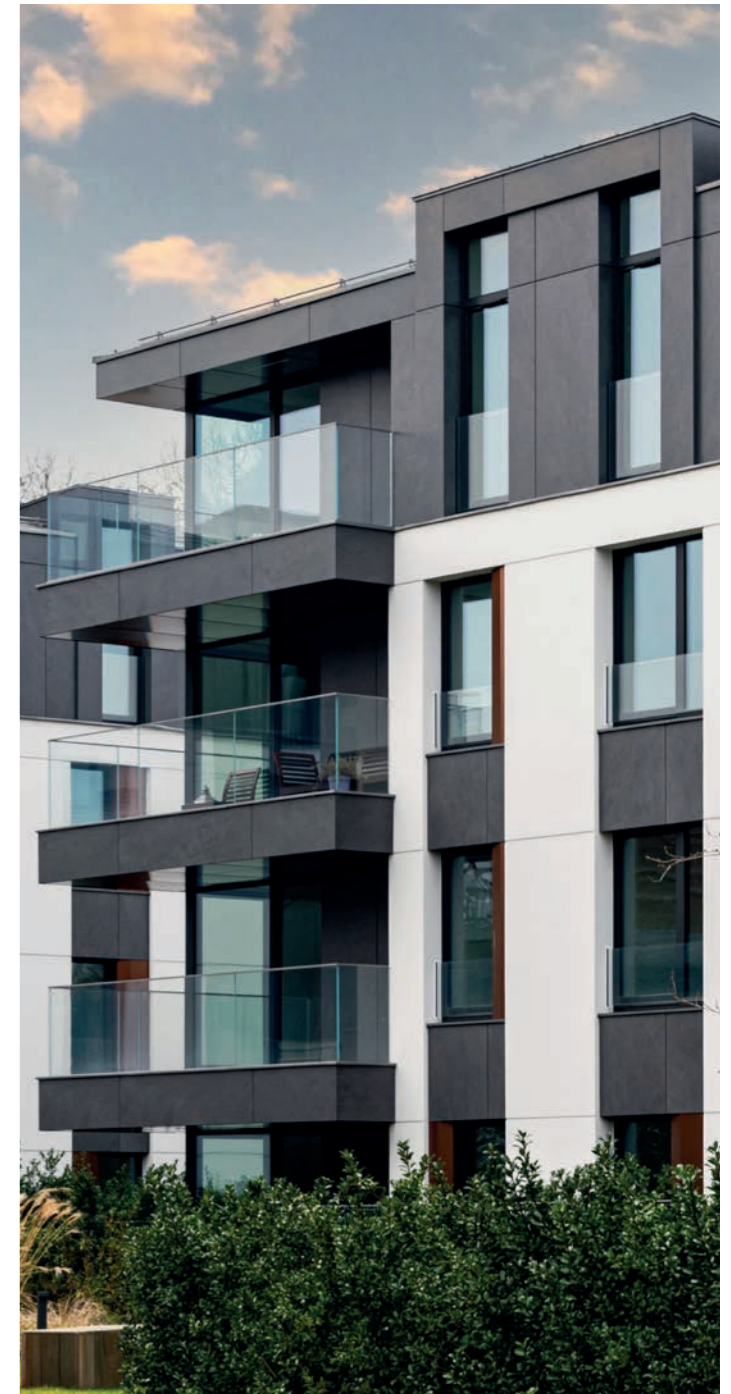

Le design au service de la technologie

Excellent Style NEO allie les solutions les plus innovantes à un design exceptionnel. La feuillure centrale extrudée spéciale „safetec inside“ de la version MD complique la rupture du battant en bloquant l'accès aux pièces de montage.

La série Excellent Style NEO marque une avancée significative dans la conception des fenêtres, répondant aux normes les plus strictes en matière d'efficacité énergétique et intégrant les dernières tendances en design.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Profondeur d'installation du cadre:	76 mm
Largeur de l'ensemble cadre battant:	110 mm
Largeur maximale du vitrage:	54 mm
Coefficient de perméabilité U_g :	1.2 W/m ² K
Coefficient de perméabilité $U_{w,*}$:	jusqu'à 0.79 W/m ² K
Système d'étanchéité:	central (3 joints)

Excellent Style NEO 76 MD

Nombre de chambres:	5-6
Couvertures en aluminium Aluskin:	aucune
Système de renfort:	acier
Possibilité de pose d'un joint de mousse:	oui
Couleurs de base disponibles:	blanc, marron, anthracite
Modèles de profils disponibles:	non émaillé, ligne classique

* pour une fenêtre de dimensions 1230x1480 mm (avec un vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

PORTE COULISSANTE INOWA SLIDE NEO

Sortie sur la terrasse

plus confortable que jamais

Inowa Slide NEO est une solution coulissante spécialement conçue pour la série de fenêtres Excellent Style NEO. Son design minimaliste évoque le style scandinave, avec des formes simples et symétriques ainsi que des feuillures étroites et marquées qui confèrent à la porte une légèreté et une élégance singulières.



CONFORT D'UTILISATION

Le mécanisme de verrouillage innovant permet une utilisation simple et intuitive.

LÉGÈRETÉ VISUELLE

Le design est minimaliste. La forme simple et symétrique et l'installation de vitrages dans des cadres étroits apportent encore plus de lumière aux pièces.

FIABILITÉ

Le support stable et le guidage des supports assurent un fonctionnement sans problème pendant de nombreuses années.



Inowa Slide NEO: polyvalence d'utilisation et multitude de possibilités

Le système Inowa Slide NEO n'est pas exclusivement destiné aux structures de terrasses ! Au contraire, il est exceptionnellement polyvalent. Parfaitement adapté, par exemple, pour une utilisation dans la cuisine où l'espace de travail ou les zones encastrées ne permettent pas une ouverture conventionnelle. Optez pour Inowa Slide NEO et transformez votre fenêtre en une solution coulissante unique.



DESIGN GÉOMÉTRIQUE

Avec ses formes simples et symétriques, le système Inowa Slide NEO incarne parfaitement la modernité et l'élégance.



FONCTIONNEMENT INTUITIF

Une fois déverrouillé, le battant coulisse en douceur avec très peu d'effort.



ÉTANCHÉITÉ

En tournant la poignée, les joints périphériques sont comprimés transversalement contre le cadre sur toute sa circonférence.

Inowa Slide NEO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:



Profondeur d'installation du cadre / battant: 154 mm / 78 mm

Coefficient de perméabilité U_i: 1.3 W/m²K

Largeur maximale du vitrage: 52 / 54 mm

Largeur maximale de la construction: 6000 mm

Hauteur maximale de la construction: 2500 mm



VUE PANORAMIQUE


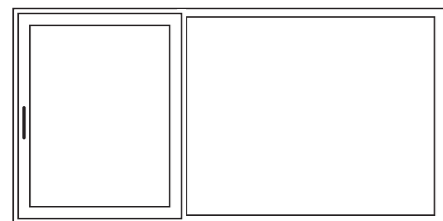


Schéma A

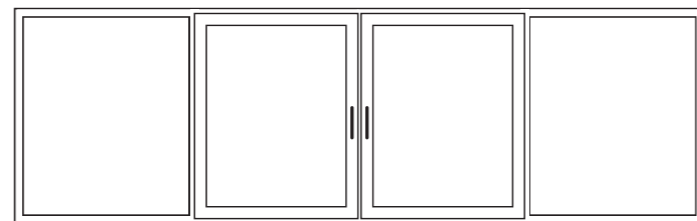


Schéma C

ENCORE PLUS DE LUMIÈRE

Les portes Inowa Slide NEO offrent une alternative attrayante aux portes-fenêtres PSK/PATIO. Leur efficacité réside dans leur simplicité et l'utilisation de solutions éprouvées. La porte coulissante Inowa Slide NEO permet de créer une structure vitrée de 6 x 2,5 mètres. Elle peut être fabriquée en schéma d'ouverture A (en division symétrique ou asymétrique) ou en schéma C, avec deux battants coulissant latéralement.

SURFACES DÉCORATIVES HAUT DE GAMME


woodec & aludec

Inspired by nature

Les structures décoratives Woodec imitent fidèlement l'apparence du bois véritable tout en offrant les avantages d'une fenêtre en plastique. Elles reproduisent le bois de façon très réaliste au toucher, grâce à un relief profond et une finition mate, rendant difficile de distinguer visuellement du matériau naturel.

Inspired by style

La surface élégante des structures décoratives Aludec, caractérisée par son aspect mat unique à grain fin et sa texture d'aluminium revêtu par poudre, est certainement une proposition idéale pour les environnements modernes et minimalistes. Les nouvelles structures Aludec suivent cette tendance avec une gamme de sept teintes attrayantes, incluant le blanc, le gris, le brun, l'anthracite, l'Alux métallique et le noir profond.

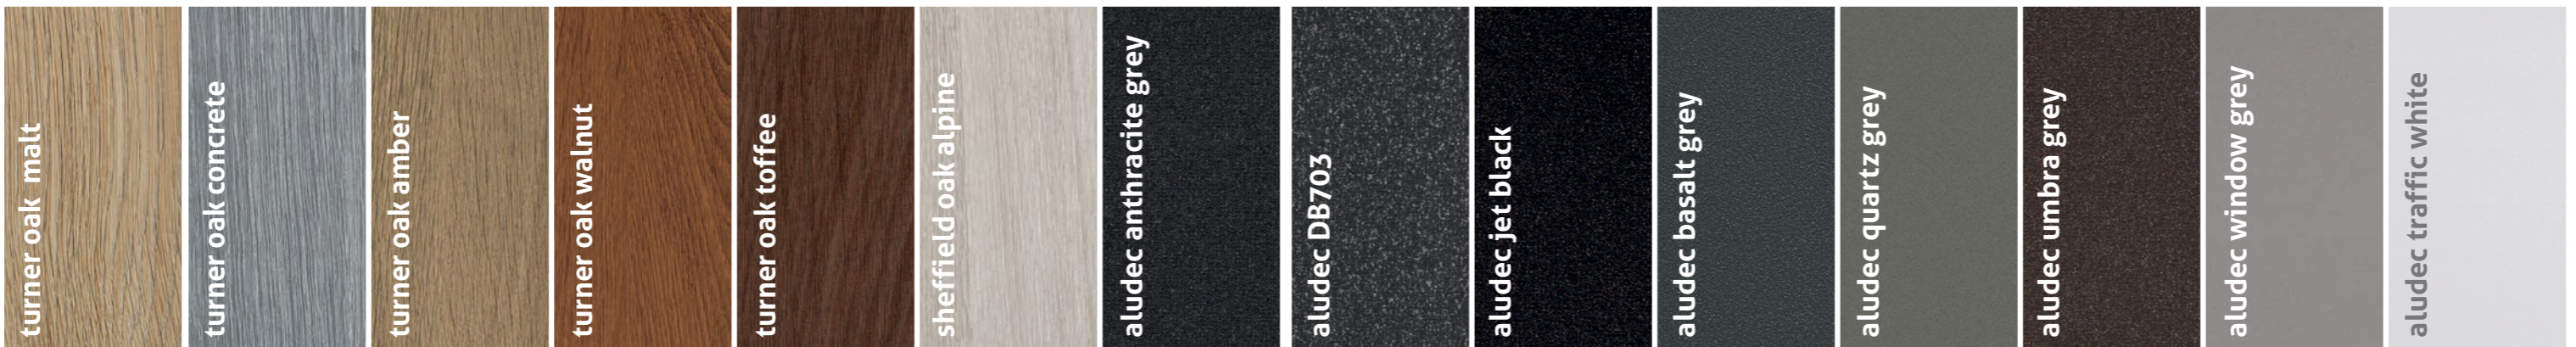



Siège de la société et usine de production
ul. Rudzka 11/13
93 - 457 Łódź
tel.: +48 42 689 99 99
mail: peteck@peteck.eu

PETECKI Enterprises sp. z o.o.
Usine de production
ul. Przemysłowa 12
98-100 Łask
tel.: +48 43 676 12 22
mail: sekretariat@peteck.eu

PETECKI sp. z o.o.
Usine de production
ul. Krośniewicka 7
09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 23 23
mail: sekretariat.gostynin@peteck.eu

PETECKI Investment sp. z o.o.
Usine de production
Chrapczew 26a
62-730 Dobra
tel.: +48 63 279 08 00
mail: sekretariat.chrapczew@peteck.eu

